



风冷换刀 手动换刀

# 方形9kw自动换刀






## 技术参数

型号：HDJ-9.0/48Z  
额定功率：9.0kw  
额定电流：20.0A  
额定频率：800Hz  
额定转速：24000r/min  
额定电压：380V  
ER螺帽：ER32  
刀柄：ISO-30  
重量约：31KG  
极数：4P  
轴承润滑方式：脂润滑  
冷却方式：风冷  
高精度角接触球轴承：2×7008C P4  
2×7006C P4

## 接线方式

- 1# 传感器S2输出 (PNPNO常开) 卸刀
- 2# 传感器S1输出 (PNPNO常开) 拉刀
- 3#
- 4# 传感器S1. S2, 按钮开关 +24V以及NO
- 5# 传感器S1. S2以及按钮开关 0V (-)
- 6# 按钮开关C脚信号输出
- 7# 220VAC 50/60HZ冷却风扇 (不分正负极)
- 8# 220VAC 50/60HZ冷却风扇 (不分正负)

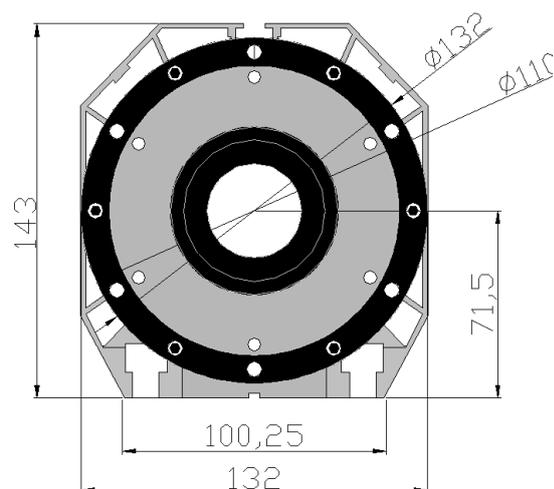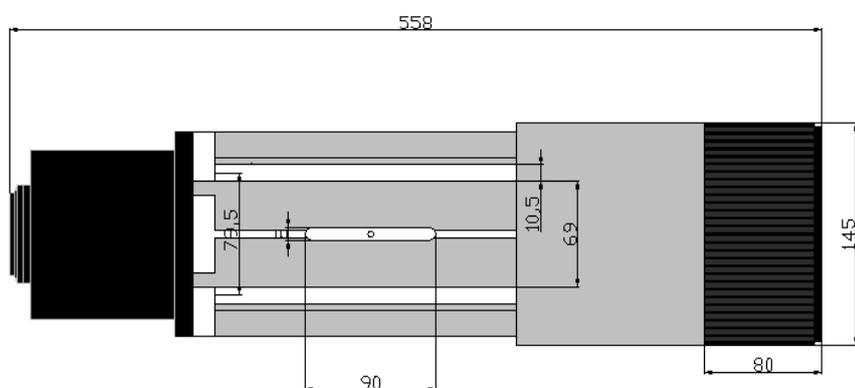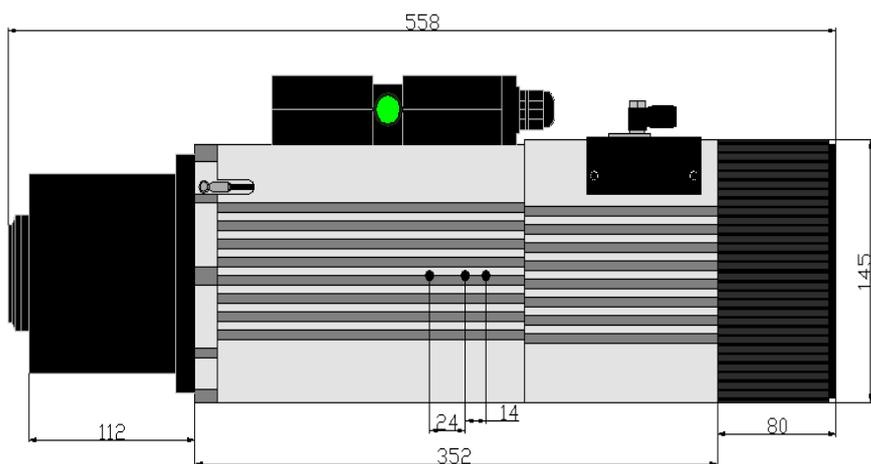

# 带边9kw自动换刀





## 技术参数

型号：HDJ-9.0/48Z  
额定功率：9.0kw  
额定电流：20.0A  
额定频率：800Hz  
额定转速：24000r/min  
额定电压：380V  
ER螺帽：ER32  
刀柄：ISO-30  
重量约：31KG  
极数：4P  
轴承润滑方式：脂润滑  
冷却方式：风冷  
高精度角接触球轴承：2×7008C P4  
2×7006C P4

## 接线方式

- 1# 传感器S2输出 (PNPNO常开)卸刀
- 2# 传感器S1输出 (PNPNO常开)拉刀
- 3#
- 4# 传感器S1. S2, 按钮开关 +24V以及NO
- 5# 传感器S1. S2以及按钮开关0V(-)
- 6# 按钮开关C脚信号输出
- 7# 220VAC 50/60HZ冷却风扇 (不分正负极)
- 8# 220VAC 50/60HZ冷却风扇 (不分正负)

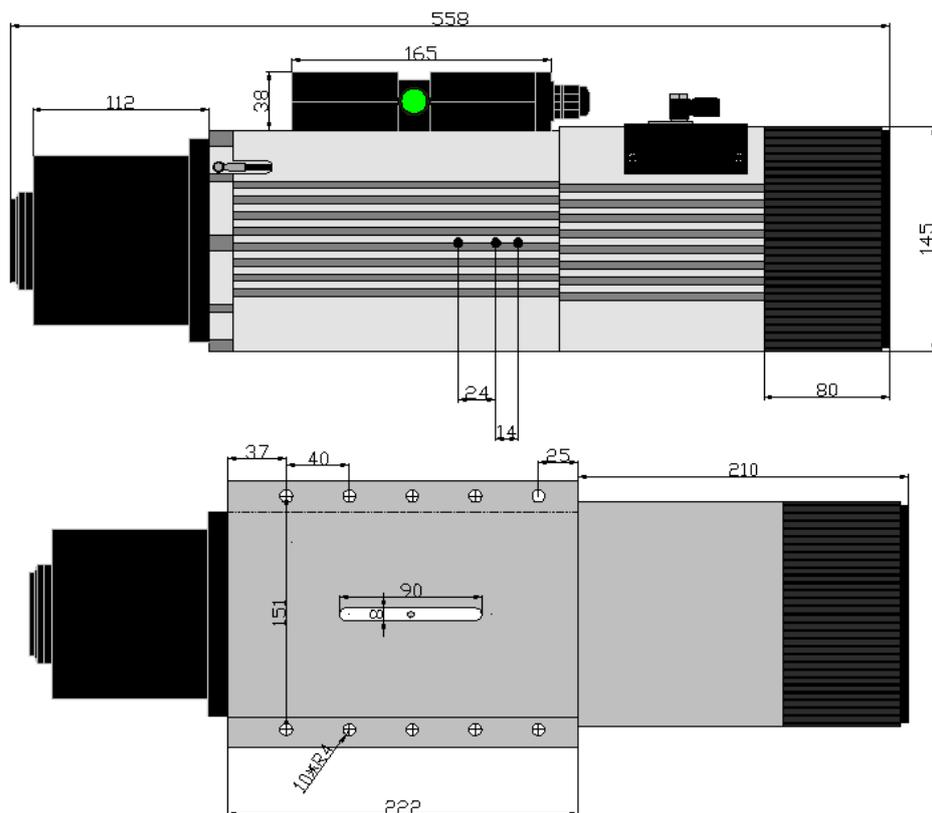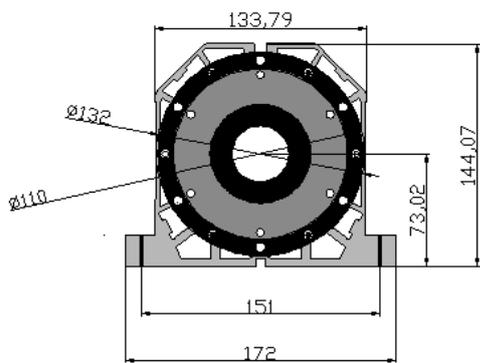






9KW手动换刀-ER32

9kw手动换刀-ER50

## 技术参数

型 号 : HDJ-9.0/48Z  
 额定功率 : 9.0kw  
 额定电流 : 20.0A  
 额定频率 : 800Hz  
 额定转速 : 24000r/min  
 额定电压 : 380V  
 ER 螺帽 : ER32  
 重量约 : 30KG  
 极 数 : 4P  
 轴承润滑方式: 脂润滑  
 冷却方式 : 风冷  
 高精度角接触球轴承: 2×7008C P4  
 2×7006C P4

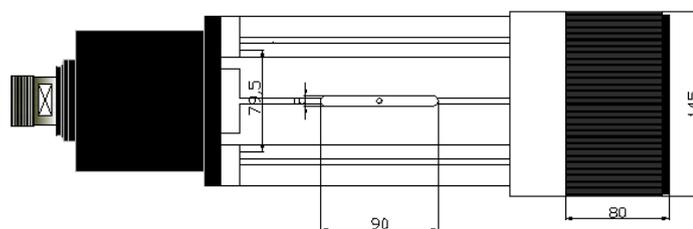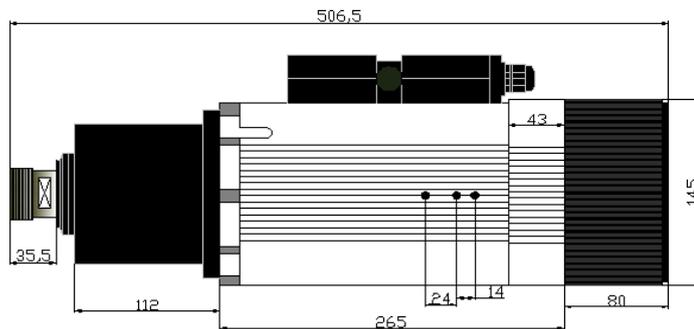





6KW-ER32带法兰










6KW-ER32方形

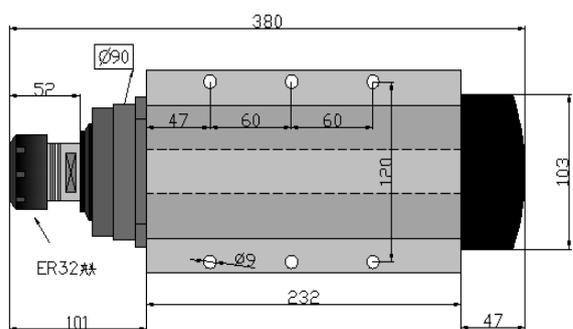

技术参数




- 型 号: HDJ-120X103-6/18Z
- 额定功率: 6.0kw
- 额定频率: 300Hz
- 冷却方式: 同心风扇冷却
- 润滑方式: 脂润滑
- 螺 帽: ER32
- 额定电流: 12.6A
- 额定频率: 300Hz
- 额定转速: 18000r/min
- 额定电压: 380V

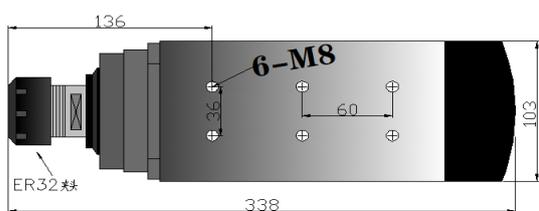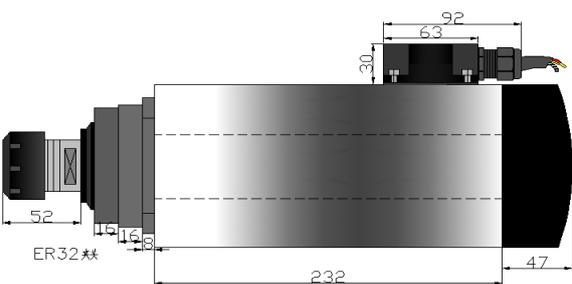
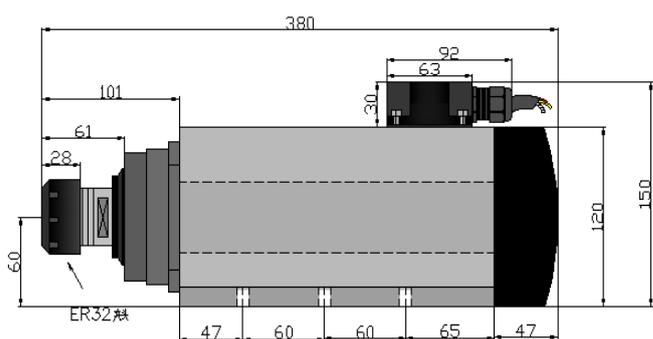


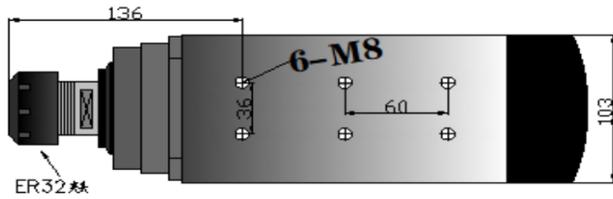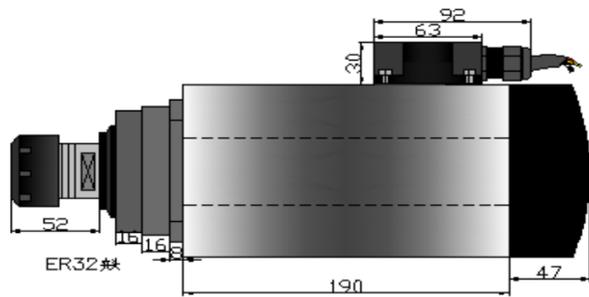

### 技术参数





型 号: HDJ-120X103-4.5/18Z  
 额定功率: 4.5kw  
 额定频率: 300Hz  
 冷却方式: 同心风扇冷却  
 润滑方式: 脂润滑  
 螺 帽: ER32  
 额定电流: 9A  
 额定频率: 300Hz  
 额定转速: 18000r/min  
 额定电压: 380V

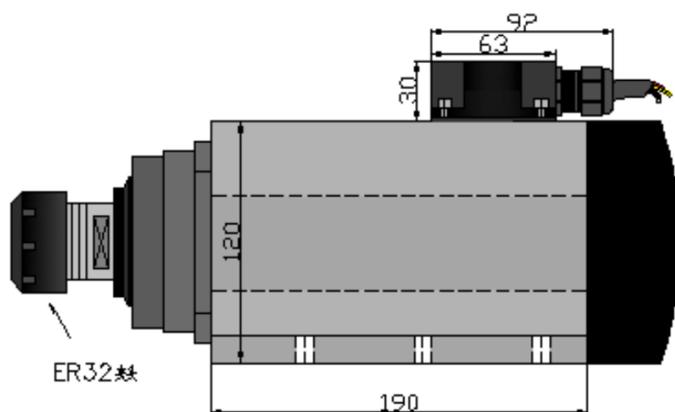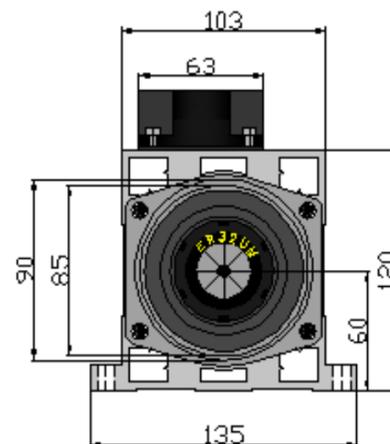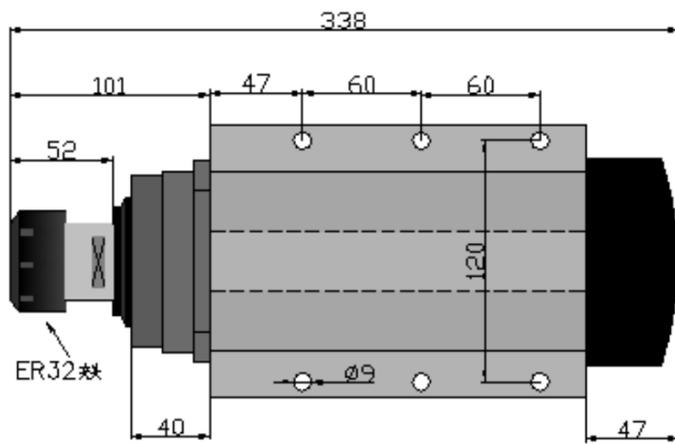

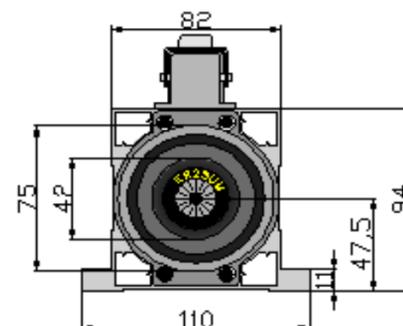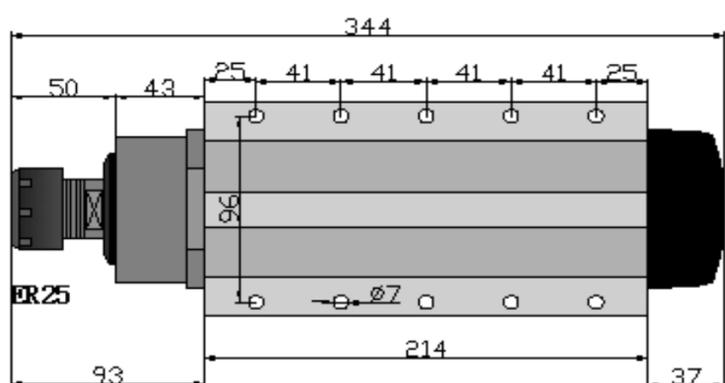




### 技术参数

- 型 号: HDJ-94X82-3.5/18Z
- 额定功率: 3.5kw
- 额定频率: 300Hz
- 冷却方式: 同心风扇冷却
- 润滑方式: 脂润滑
- 螺 帽: ER25
- 额定电流: 12A
- 额定频率: 300Hz
- 额定转速: 18000r/min
- 额定电压: 380V 220V

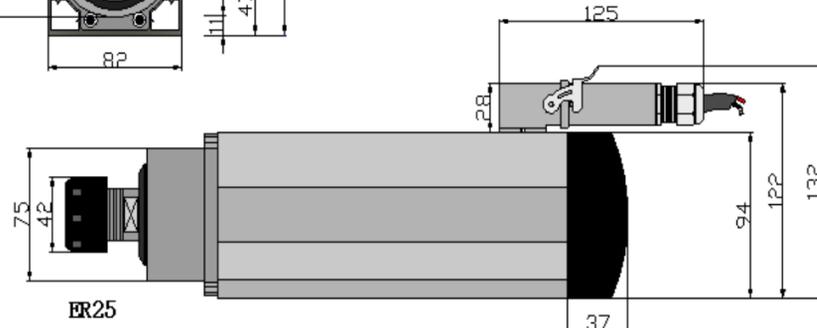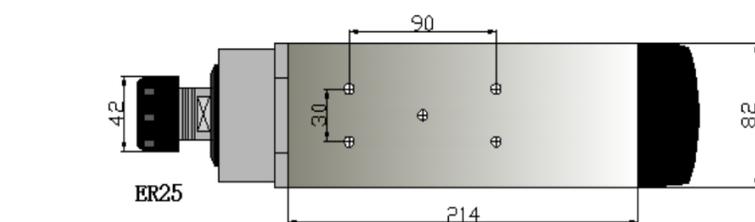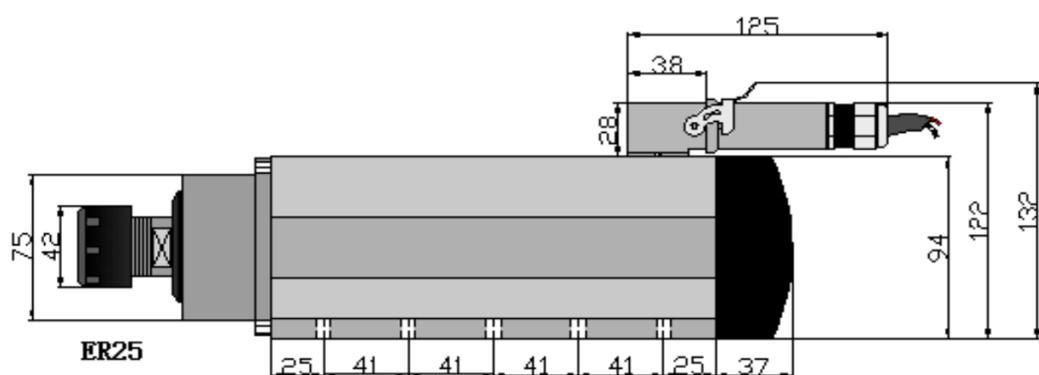





Model: HDJ93X82-3.5	
额定功率 (kW)	3.5
额定电压 (V)	380V/220V
额定频率 (Hz)	300
额定转速 (r/min)	18000
额定电流 (A)	12.8
防护等级	IP55
冷却方式	同心风扇冷却
润滑方式	脂润滑
螺帽	ER20
重量 (kg)	1.0

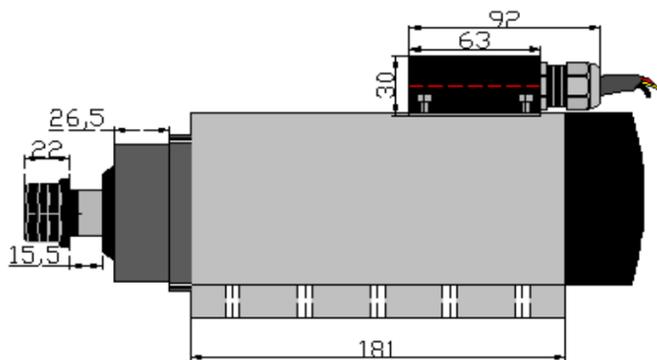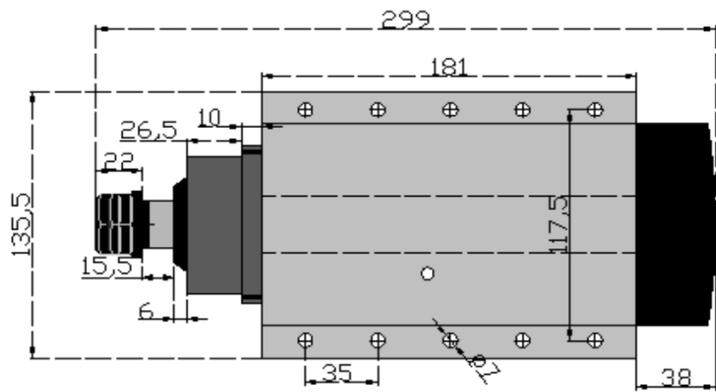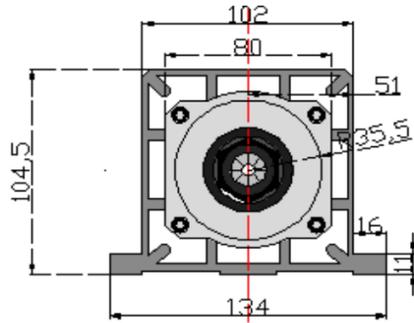


### 技术参数



型 号: HDJ-102X104-3.5/18Z  
 额定功率: 3.5kw  
 额定频率: 300Hz  
 冷却方式: 同心风扇冷却  
 润滑方式: 脂润滑  
 螺 帽: ER20  
 额定电流: 12A  
 额定频率: 300Hz  
 额定转速: 18000r/min  
 额定电压: 380V 220V

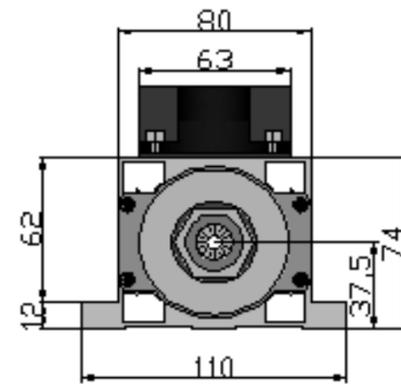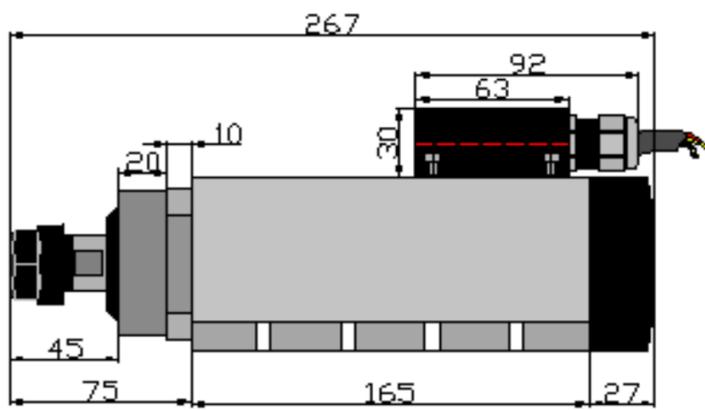


### 技术参数

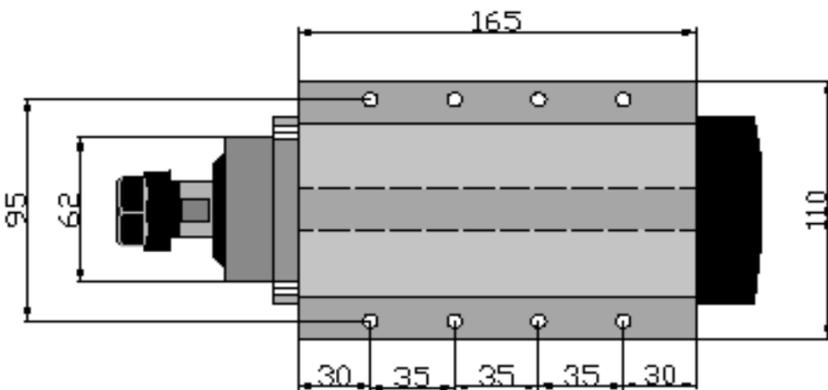




型 号: HDJ-74X80-2.2/18Z  
 额定功率: 2.2kw  
 额定频率: 300Hz  
 冷却方式: 同心风扇冷却  
 润滑方式: 脂润滑  
 螺 帽: ER20  
 额定电流: 7.8A  
 额定频率: 300Hz  
 额定转速: 18000r/min  
 额定电压: 380V 220V


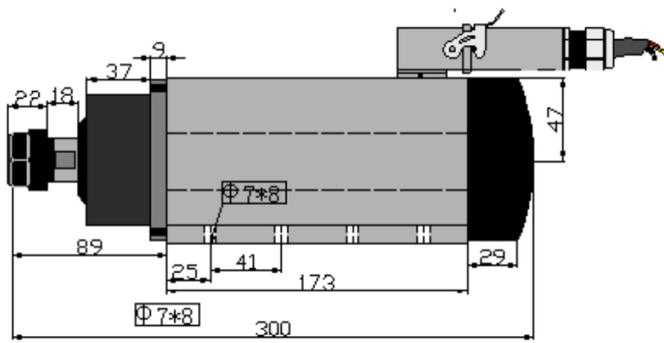


技术参数

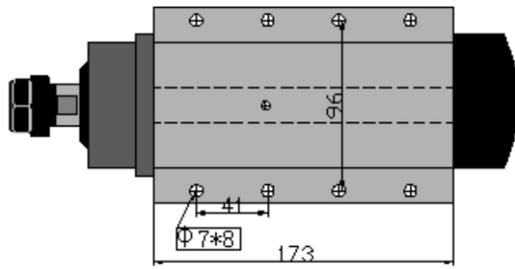


型 号: HDJ-94X82-2.2/18Z  
 额定功率: 2.2kw  
 额定频率: 300Hz  
 冷却方式: 同心风扇冷却  
 润滑方式: 脂润滑  
 螺 帽: ER20  
 额定电流: 7.8A  
 额定频率: 300Hz  
 额定转速: 18000r/min  
 额定电压: 380V 220V

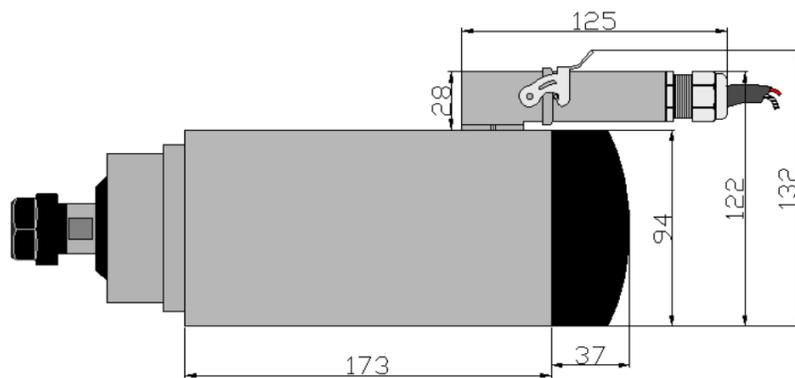
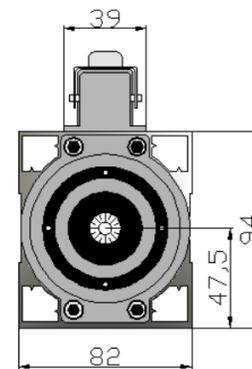
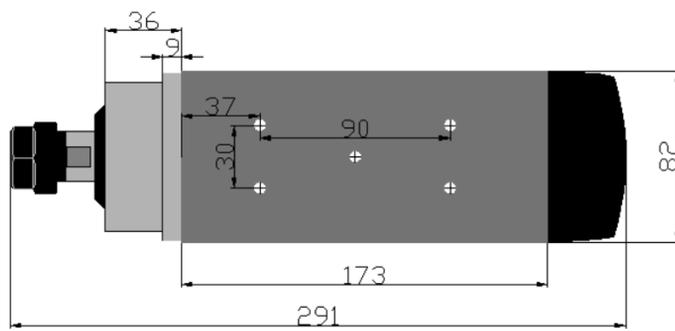


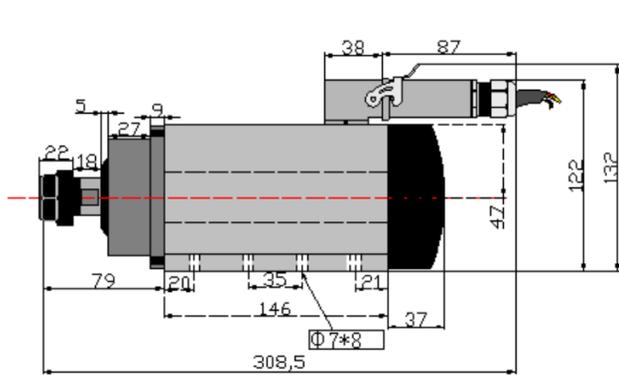

技术参数

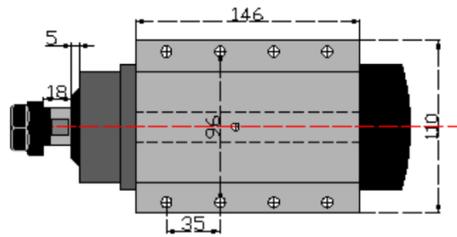


- 型 号: HDJ-94X82-1.5/18Z  
 额定功率: 1.5kw  
 额定频率: 300Hz  
 冷却方式: 同心风扇冷却  
 润滑方式: 脂润滑  
 螺 帽: ER20  
 额定电流: 7.8A  
 额定频率: 300Hz  
 额定转速: 18000r/min  
 额定电压: 380V 220V

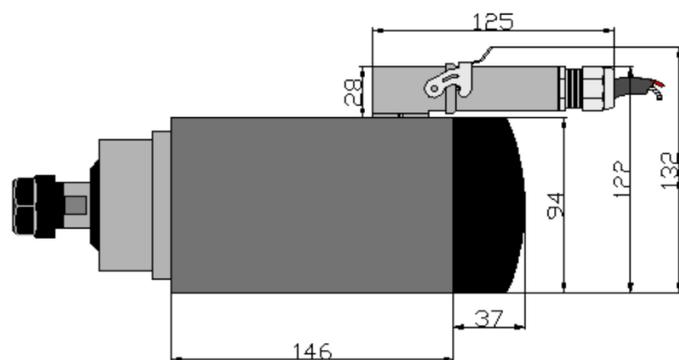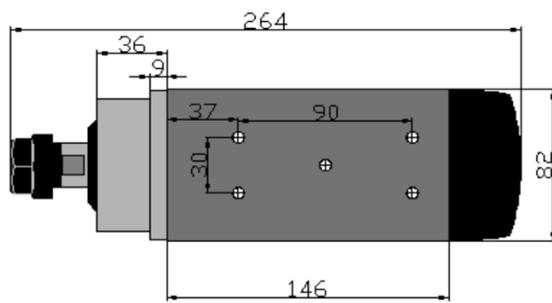



水冷系列

手动换刀

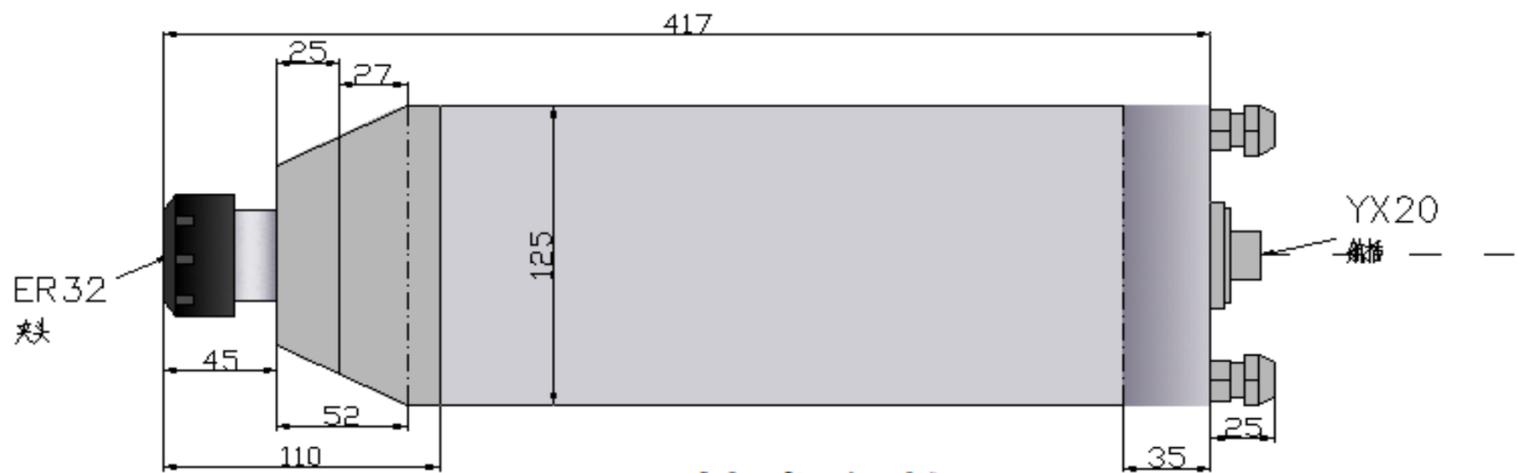


### 技术参数


型 号: HDJ-7.5kw-ER32-24c-4  
 额定功率: 7.5kw  
 额定频率: 800Hz  
 冷却方式: 水冷却  
 润滑方式: 脂润滑  
 螺 帽: ER32  
 额定电流: 11.4A  
 额定频率: 800Hz  
 额定转速: 24000r/min  
 额定电压: 380V



## 技术参数

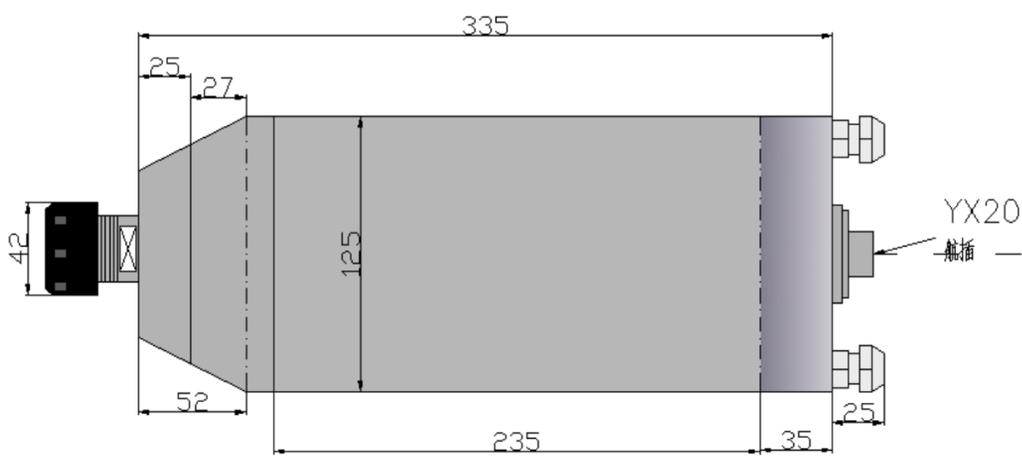


型 号:	HDJ-5.5kw-ER25-24c
额定功率:	5.5kw
额定频率:	400Hz
冷却方式:	水冷却
润滑方式:	脂润滑
螺 帽:	ER25
额定电流:	11.1A
额定频率:	400Hz
额定转速:	24000r/min
额定电压:	380V

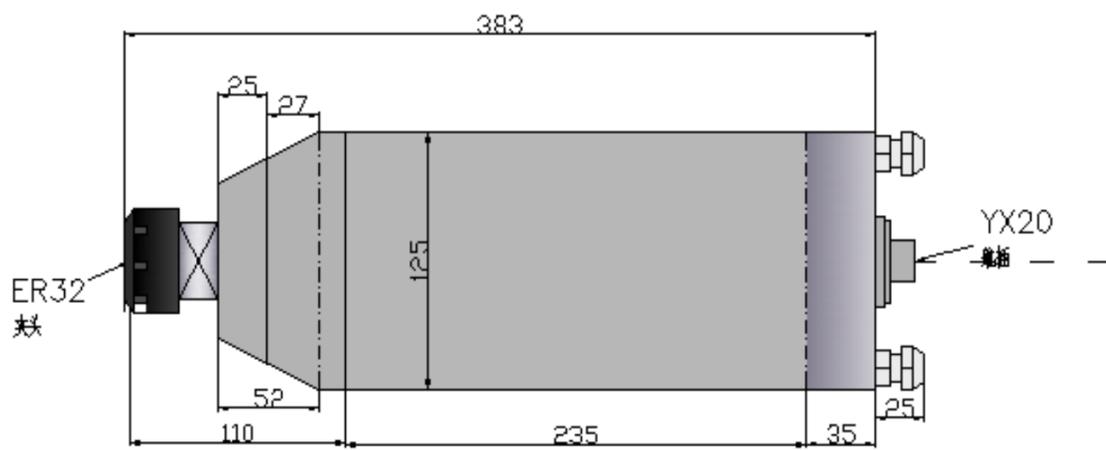


### 技术参数

型 号: HDJ-5.5kw-ER32-24c-4  
 额定功率: 5.5kw  
 额定频率: 800Hz  
 冷却方式: 水冷却  
 润滑方式: 脂润滑  
 螺 帽: ER32  
 额定电流: 11.1A  
 额定频率: 800Hz  
 额定转速: 24000r/min  
 额定电压: 380V

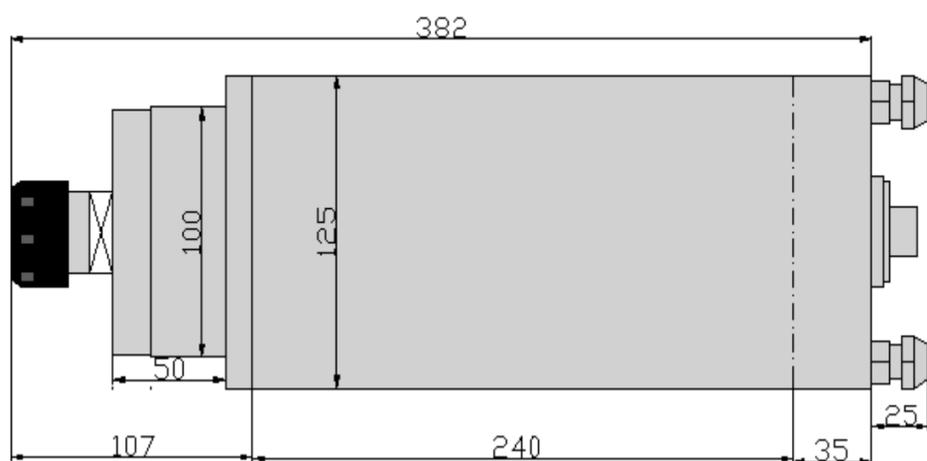


### 技术参数

型 号: HDJ-5.5kw-ER25-24c  
 额定功率: 5.5kw  
 额定频率: 400Hz  
 冷却方式: 水冷却  
 润滑方式: 脂润滑  
 螺 帽: ER25  
 额定电流: 11.1A  
 额定频率: 400Hz  
 额定转速: 24000r/min  
 额定电压: 380V

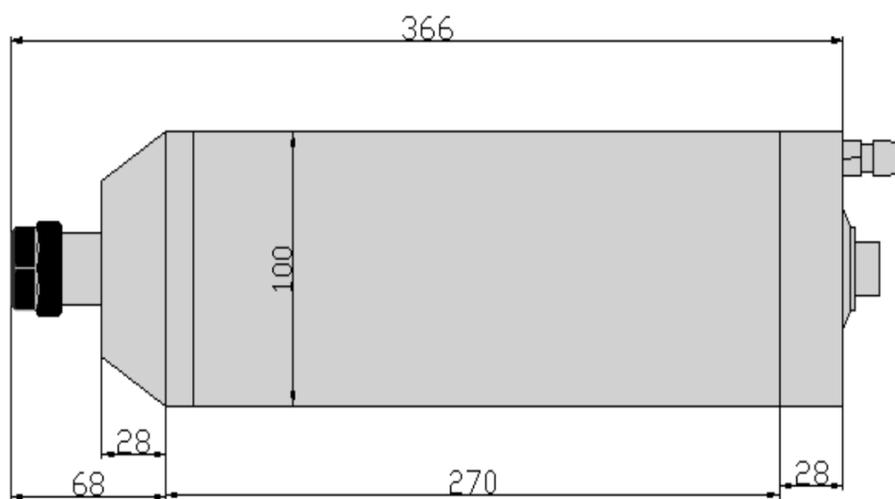

## 技术参数

型 号:	HDJ-3.7kw-ER20-24Z
额定功率:	3.7kw
额定 频率:	400Hz
冷却方式:	水冷却
润滑方式:	脂润滑
螺 帽:	ER20
额定电流:	10A
额定频率:	400Hz
额定转速:	24000r/min
额定电压:	380V

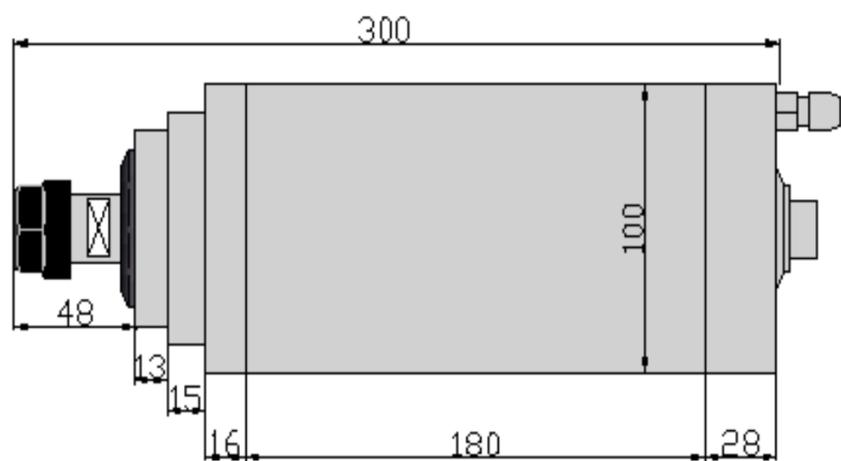

## 技术参数

型 号:	HDJ-3.2kw-ER20-24Z
额定功率:	3.2kw
额定 频率:	400Hz
冷却方式:	水冷却
润滑方式:	脂润滑
螺 帽:	ER20
额定电流:	7A
额定频率:	400Hz
额定转速:	24000r/min
额定电压:	380V



## 技术参数

型 号: HDJ-2.2kw-ER20-18Z  
 额定功率: 2.2kw  
 额定频率: 400Hz  
 冷却方式: 水冷却  
 润滑方式: 脂润滑  
 螺 帽: ER20  
 额定电流: 6.8/5A  
 额定频率: 400Hz  
 额定转速: 24000r/min  
 额定电压: 380V 220V

